


カーテン状の火炎を形成する、広い加熱範囲のバーナ

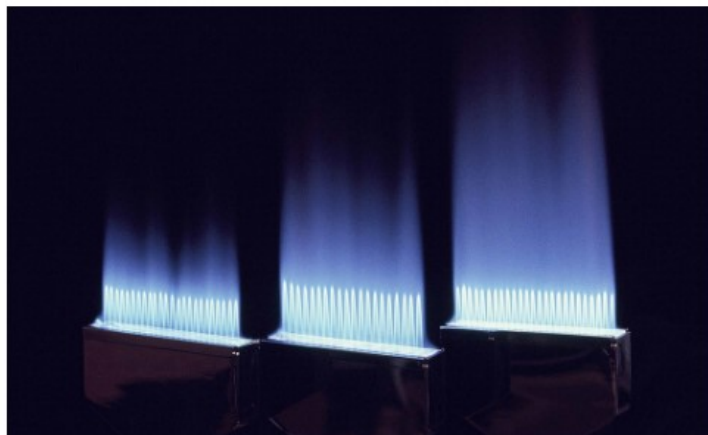

- ・フレアバーナより更に長い加熱幅が必要な場合に使用します。
- ・バーナ周囲にパイロット孔があるため火炎の安定性がよく、高負荷での燃焼が可能です。
- ・天然ガス、LPGのいずれのタイプも使用可能です。(その他のガスについてはご相談ください。)
- ・標準品は火炎幅100mm～300mmです。

◆ 標準仕様品

ピアンラインGA型バーナ

型 式	メイン炎孔径 dm φ	メイン炎孔ピッチP	メイン炎孔列数	単位長さ当りのインプット (kW/10mm)	内炎長mm (0.73kW/10mm)
101PL	1.0	3.0	1	1.02	42
121PL	1.25			1.23	39
122PL			2	1.45	24

ピアンラインGAO型バーナ

型 式	メイン炎孔径 dm φ	メイン炎孔ピッチP	メイン炎孔列数	単位長さ当りのインプット (kW/10mm)	内炎長mm (0.58kW/10mm)
91GAOPL	0.9	2.5	1	0.58	5
101GAOPL	1.0	3.0		0.64	
102GAOPL			2	0.93	