


供給圧力0.1kPa～0.1MPaまでの広い範囲で安定して燃焼可能



【低燃焼】

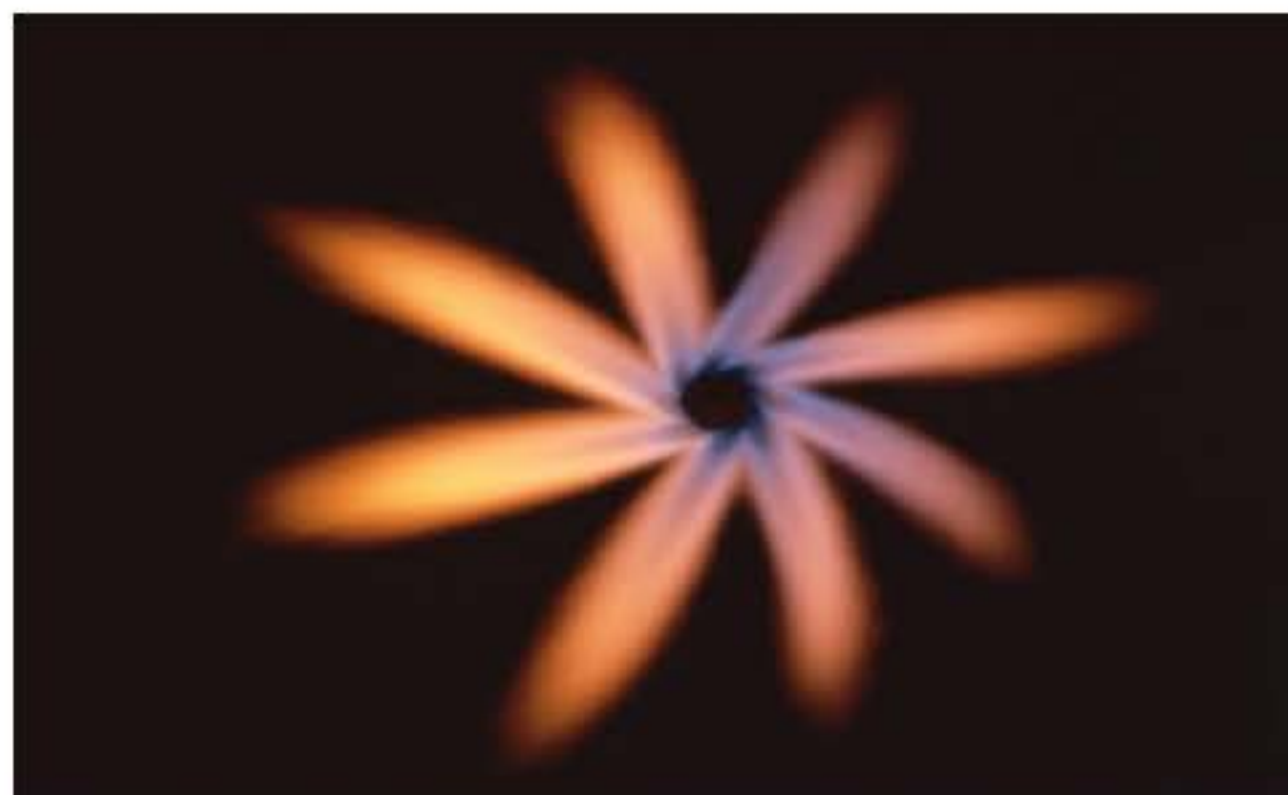

【高燃焼】

ガスのみを複数のらせん状の溝から噴出させて燃焼するバーナです。  
 広い燃焼範囲を持ち、0.1kPa～0.1MPaまでの広い範囲で安定して燃焼できます。  
 使用ガス種、圧力、流量についてはお問い合わせ下さい。

## ◆ 標準仕様品

### スワールジェットバーナ（内ネジ型）

型式	外径	全長	接続	材質
15SJ	26	30	Rc1/2	ステンレス
20SJ	34	35	Rc3/4	
25SJ	42	45	Rc1	

### スワールジェットバーナ（外ネジ型）

型式	外径	全長	接続	材質
15SJ	21.7	30	R1/2	ステンレス
20SJ	27.2	34	R3/4	
25SJ	34	39	R1	